




AT22102

## JEDNOTKA DC NAPÁJANIA S UPS

# DISTRIBÚCIA ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA SO ZÁLOHOVANÍM

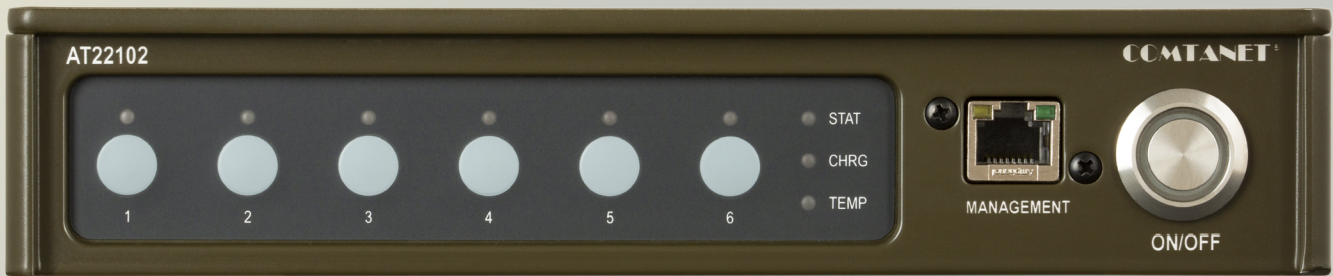

AT22102 PREDNÝ POHLAD



AT22102 ZADNÝ POHLAD

## Použitie

- v infraštruktúre komunikačných a informačných systémov rýchlo nasaditeľných taktických jednotiek
- v pozemných mobilných platformách
- v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

## Vlastnosti

- Elektrické napájanie so zálohovaním až 6 samostatných zariadení (24 V DC)
- Lítium-iónová batéria s kapacitou 8 600 mAh (pri záťaži 0,2 C a teplote 25°C)
- Systém sieťového manažmentu SNMPv.3
- Inteligentná UPS, automatické pripojenie UPS pri výpadku napájania
- Vstupné el. napájanie 10-32 V DC s ochranou voči prepólovaniu a prepätiu v súlade s MIL-STD-1275D
- Dizajnované podľa MIL-STD-810F, MIL-STD-461F
- Maximálna záťaž 400 W pri vstupnom el. napájaní 24 V DC
- Elektronická ochrana jednotlivých výstupov voči preťaženiu
- Malý kompaktný dizajn: 220 x 300 x 44 (h x š x v mm)
- Nízka hmotnosť: 4,3 kg
- Pasívne chladenie
- Jednoduchá integrácia do vozidiel alebo štandardizovaných 19" prenosných skriní